




Eigenschaften	Normen	Wert
BODENEIGENSCHAFTEN		
Gesamtdicke	EN ISO 24346	8 mm
Akustiklösung	EN ISO 24346	1mm Cork Backing
Verschleißschicht	EN ISO 24340	0.7 mm
Oberfläche		Black Emerald Coating
Struktur und Fuge		EIR+Deep Bevelled edge
Installationsmethoden		Uniclic Locking - Glueless Floating
Nutzungsklasse	EN 10874 / EN 16511	23/34
Plankengröße (L*B)		1524*228mm
PACKING INFORMATION		
Palettengröße (B*L*H)		980*1550*860mm
Planken/Packung		6 (2.08 m²)
Gewicht/Packung		17.24 kg
Packung/Palette		68
Qm/Palette		141
Qm/Container		1985
Palette/Container		14
Packung/Container		952
Gesamtgewicht/Palette		1225 kg
VERHALTEN BEI HITZE		
Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.107 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.073 (m²·K)/W
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	<= 0.5 mm
Fußbodenheizung geeignet		Suitable, max 27°C
TECHNISCHE MERKMALE		
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS
Rutschfestigkeit (Schiefe Ebene)	DIN 51130	R10
Abriebfestigkeit	EN 15468, Anhang A	> 7700 cycles (>= 7000 for Class 34)
Verriegelungsfestigkeit	ISO 24334	LS: 2.4 kN/m, SS: 3.6 kN/m
Stuhlröllentest	ISO 4918	Pass (Type W, > 25000 cycles)
Möbelbeinbelastung	EN ISO 16581	Pass
Mikrokratzbeständigkeit	DIN EN 16094	Delta R' = 1, MSR-B1
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0.05mm
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	Delta Lw = 20 dB
Chemikalieneinwirkung	EN 438-2	Acetone: 5, Coffee: 5, NaOH: 4, H2O2: 5
SCHÄDLICHE STOFFE		
Formaldehyde/VOC Emissionen	EN 16516	E1 / VOC Free
Pentachlorphenol (PCP) Gehalt	EN 14041, Annex B	Pass
Greenguard		Pass
Phthalatfrei		Yes

Stand: 2026-01-26

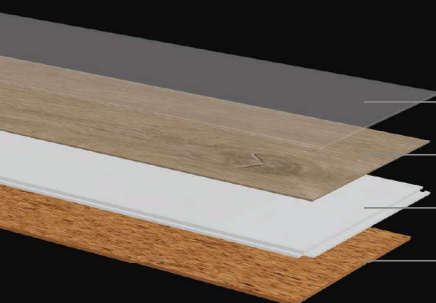

0.7mm Wearlayer + PU-Prot.

Decorative Print Layer

WPC Core

1mm Cork Backing

PREMIUM PRODUCT DESIGN.
MADE IN GERMANY

