



Eigenschaften

Normen

Wert

BODENEIGENSCHAFTEN

Gesamtdicke	EN ISO 24346	4,5 mm
Akustiklösung	EN ISO 24346	1mm IXPE Silent Armor Backing
Verschleißschicht	EN ISO 24340	0.3 mm
Oberfläche		UV COATING
Struktur und Fuge		Crystal + Bevelled Edge
Installationsmethoden		Uniclic Locking
Nutzungsklasse	EN 10874 / EN 16511	23/32
Plankengröße (L*B)		1218mm x 181mm

PACKING INFORMATION

Palettengröße (B*L*H)	1245*1000*700
Planken/Packung	10
Gewicht/Packung	16.3 kg
Packung/Palette	55
Qm/Packung	2.20
Qm/Palette	121.0
Qm/Container	2904
Palette/Container	24
Packung/Container	1320
Gesamtgewicht/Palette	950 KG

VERHALTEN BEI HITZE

Brandverhalten	EN 13501-1	Bfl-S1
Wärmeleitfähigkeit	EN 12667	0.030 W/(m·K)
Wärmedurchlasswiderstand	EN 12667	0.034 (m²·K)/W
Schüsselung nach Wärmeeinwirkung	EN ISO 23999	<= 0.5 mm
Fußbodenheizung geeignet		Suitable, max 27°C

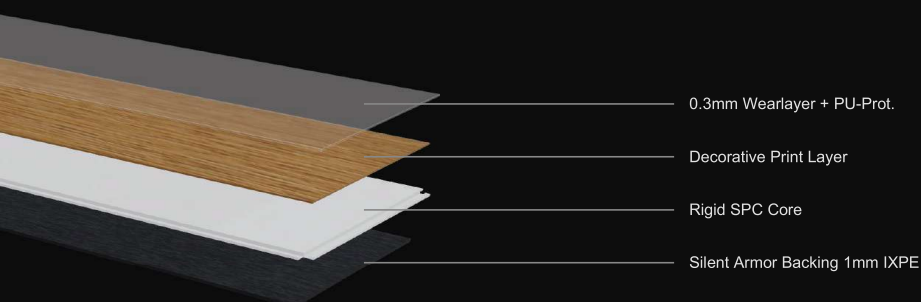
TECHNISCHE MERKMALE

Aufladungsspannung (CE)	EN 14041	0.5kV, Pass
Rutschfestigkeit (CE)	EN 13893	DS
Rutschfestigkeit (Schiefe Ebene)	DIN 51130	R9
Abriebfestigkeit	EN 15468, Anhang A	> 7300 rev. (>= 7000 for Class 34)
Verriegelungsfestigkeit	ISO 24334	Long: 4.5 kN/m, Short: 5.5 kN/m
Stuhllollentest	ISO 4918	Pass (Type W, > 25000)
Möbelbeinbelastung	EN ISO 16581	Pass
Mikrokratzbeständigkeit	DIN EN 16094	MSR-A3
Resteindruck	EN ISO 24343-1	0.03 mm
Dimensionsstabilität	EN ISO 23999	<= 0.05%
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	Delta Lw = 21 dB
Fleckenbeständigkeit	EN 438-2	Gr.1: 5, Gr.2: 5, Gr.3: 4/5
Stoßfestigkeit	EN 13329	> 1800mm

SCHÄDLICHE STOFFE

Formaldehyde/VOC Emissionen	EN 16516	E1 / VOC Free
Phthalatfrei		Yes
Greenguard		Pass

Stand: 2026-01-26

PREMIUM PRODUCT DESIGN.
MADE IN GERMANY